


# Multipor Dämmkeil

<b>Multipor Dämmkeil (WI, DI, WTR)</b>			
<b>Beschreibung</b>	<b>Maße L x B x H (mm)</b>	<b>Stück/Karton</b>	<b>m<sup>2</sup>/Karton</b>
Zur Reduzierung und Vermeidung von Wärmebrücken	390 x 500 x 60/20	10	3,9


<b>Technische Daten</b>	<b>Beschreibung</b>
Produktbeschreibung	massiv, mineralisch, monolithisch Wärmedämmstoff aus Calciumsilikat-Hydraten Inhaltsstoffe: Kalk, Sand, Zement, Wasser, Porenbildner (Porosität ca. 95 Vol. %)
Anwendungsgebiete	Innendämmung von Wänden und Decken
Rohdichte	ca. 90 kg/m <sup>3</sup>
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,042 \text{ W/(mK)}$
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu = 2$ , diffusionsoffen
Baustoffklasse	A1, nicht brennbar, gemäß DIN EN 13501-1
Druckfestigkeit	$\geq 200 \text{ kPa}$

# Multipor Dämmkeil

## Details

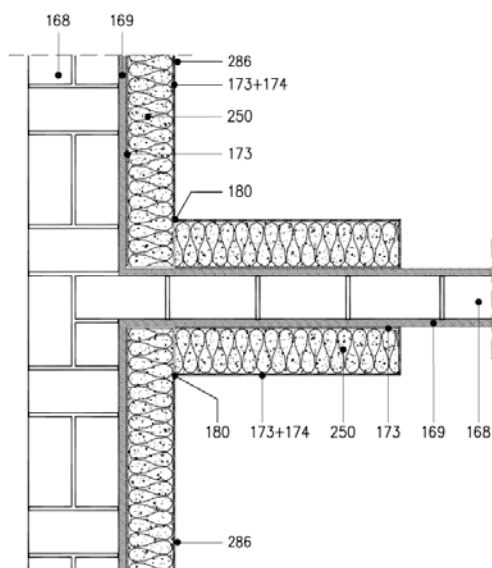

- 168 Mauerwerk vorhanden
- 169 Innenputz vorhanden (o. Ausgleichsputz)
- 173 Multipor Leichtmörtel
- 174 Multipor Armierungsgewebe
- 180 Kellenschnitt
- 250 Multipor Innendämmung WI
- 286 Systemkonformer Innenputz

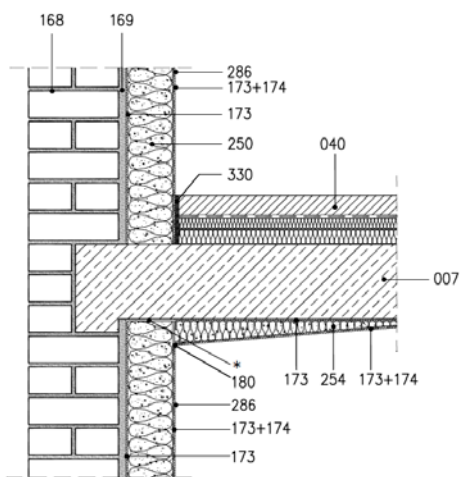

- 168 Mauerwerk vorhanden
- 169 Innenputz vorhanden (o. Ausgleichsputz)
- 286 Systemkonformer Innenputz
- 173 Multipor Leichtmörtel
- 174 Multipor Armierungsgewebe
- 250 Multipor Innendämmung WI
- 330 Estrich-Randdämmstreifen
- 040 Schwimmender Estrich
- 007 Stahlbetondecke
- 180 Kellenschnitt
- 254 Multipor Dämmkeil

\* Platte nicht „knirsch“ gestoßen

### Xella Porenbeton Schweiz AG

Steinackerstrasse 29, 8302 Kloten

### Xella Kundeninformation

☎ 043 / 388 35 35

📠 043 / 388 35 88

@ info.ch@xella.com

🌐 [www.ytong.ch](http://www.ytong.ch)

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.